Selva Flooring

Mejore Sus Proyectos con Soluciones Asequibles y Directas de Fábrica

SPC / Tablón de Vinilo de Lujo

Durabilidad excepcional: Diseñados para soportar las condiciones más exigentes, los revestimientos SPC son resistentes al agua y a los arañazos, y perfectos para zonas de alta trafificación. Es una opción ideal para hogares con niños y mascotas, garantizando una belleza y funcionalidad duraderas.

Diseños elegantes: Nuestra amplia colección presenta una variedad de tonos de madera clásicos, grises contemporáneos y sofisticados patrones que replican la belleza natural de la madera dura y la piedra, añadiendo un toque de elegancia a cualquier entorno.

Mayor confort y rendimiento acústico: Experimente espacios más silenciosos y confortables con nuestra capa base incorporada que proporciona un excelente aislamiento acústico y amortiguación bajo los pies.

Instalación sin esfuerzo: El innovador sistema click-lock permite una instalación rápida y sencilla, tanto si eres un aficionado al bricolaje como si empleas servicios profesionales.En Selva estamos comprometidos con la sostenibilidad. Nuestro piso SPC está fabricado con materiales y procesos responsables con el medio ambiente, contribuyendo a un planeta más sano.

Bajo Mantenimiento: Disfrute de la comodidad de un mantenimiento mínimo con nuestro SPC, p ermitiéndole más tiempo para apreciar su espacio bellamente mejorado.

Tamaño Recomendado

Capa de Desgaste: 12Mil, 20Mil, 22 Mil

Tamaño de la plancha: 7”X48”, 9”X60”

Espesor del núcleo: 4.5mm, 5.5mm, 6mm

Espesor de la almohadilla: 1mm, 1.5mm

Recubrimiento UV

Capa de Desgaste
(Protección contra el Desgaste Excesivo)

Capa de Película Decorativa
(Varias Selecciones de color)

Núcleo SPC

Contrapiso de Espuma(Opcional)

Sistema de Clic Fuerte

Emisión de Formaldehído

Resistencia a las Muescas

100% Resistente al Agua

Admite Mascotas

Más Colores

18P00311

15XL80101

15XL80202

15XL80406

15XL80601

15XL80703

15A52001

15C02702

15Y14801

15A52201

15Y15201

15B01901

15B01802

15A51901

15XL80302

15XL80502

What makes Glue Down Vinyl Floor

Glue Down Vinyl es un suelo de superficie dura impermeable que tiene el aspecto y el tacto de la madera dura. Es muy asequible y extremadamente resistente al tráfico peatonal, a los animales domésticos y al uso doméstico cotidiano.

No se limita sólo a aplicaciones de suelos. Puede diseñar espacios utilizando nuestros productos en paredes, techos y pilares.

En comparación con los suelos de vinilo clic, los suelos encolados son fáciles de reparar y sustituir. Si se estropea una plancha o una baldosa, basta con sustituirla o repararla, sin necesidad de retirar las planchas vecinas.

6806-1

6806-2

6806-3

6806-4

6806-5

6806-6

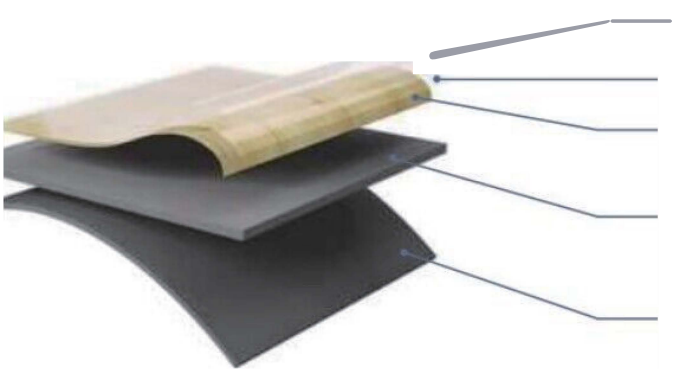

Tamaño Recomendado

Capa de Desgaste: 12Mil, 20Mil

Plancha S: 4"X36", 4"X48"

Plancha M: 6"X48", 7"X48", 9"X48"

Plancha L: 9"X60", 9"X70"

Tablón en Espiga: 4"X20", 4"X24", 4.4"X22", 4.4"X26.4", 5"X25"

E0
Emisión de Formoldehido

Doméstico Pesado

100% Resistencia al Agua

B1
No Inflamable

Dónde y cómo

Garantía • Warranty • Garantie
Life time on Structure
Una garantía para toda la vida

IWF

(Pavimentos impermeables inorgánicos)

Si hay un suelo que no compromete la visión de su cliente, ese debe ser IWF.

Los revestimientos IWF incorporan un núcleo compuesto de cemento inorgánico fabricado a partir de fibras vegetales de sílice celulares patentadas. Este núcleo único proporciona a IWF una estabilidad dimensional superior, incluso cuando se somete a variaciones de calor y temperatura. IWF puede instalarse en grandes superficies sin juntas de dilatación (hasta 10,000 pies²/1,000 m² o 100 pies/32m en cualquier dirección). El revestimiento de melamina de 3 milésimas de pulgada de calidad comercial protege el revestimiento de arañazos, marcas, hendiduras y manchas, garantizando su belleza a largo plazo. Además, al ser impermeable y no contener PVC, el revestimiento IWF promueve un entorno más saludable para su familia.

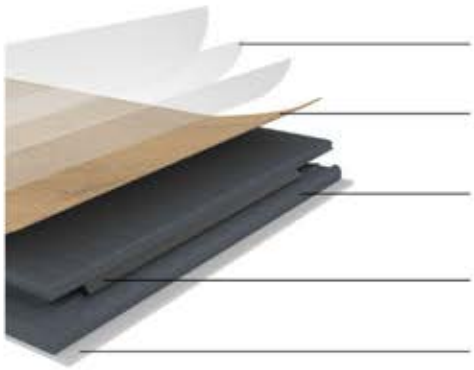

Recubrimiento Líquido

(Antisepsia, Resistente a las manchas, Antideslizante, Resistente a los arañazos, Resistente al desgaste)

Papel Decorative

(Una variedad de colores decorativos y acabado gofrado a juego)

Sustrato IWF

Tablero de fibra inorgánica impermeable (Estabilidad ultra fuerte, fibra de madera incluida, impermeable e ignífugo clase A, bajo en formaldehído, degradable)

Sistema de unión 5G TapFit

El sistema de enclavamiento más fácil y resistente

Papel de equilibrio

(Proporciona equilibrio en la estabilidad dimensional, Resistente a la humedad)

What makes IWF Special

100% sin PVC ni plastificantes

Una solución de revestimiento de madera respetuosa con el medio ambiente, sin PVC ni plastificantes e impermeable. Demuestra tu amor por el medio ambiente con esta elección sostenible, que garantiza un hogar y un planeta más sanos.

100% Impermeable

IWF se enorgullece de su excepcional calidad impermeable, una característica que la diferencia de sus competidores. Tanto si se trata de una cabaña de madera para sauna como de una húmeda casa junto al río, la humedad ya no es una preocupación.

Nivel de resistencia al fuego y al humo de clase A

IWF, la nueva generación de la familia de revestimientos, ostenta un sorprendente nivel de resistencia al humo y al fuego de clase A, superando a la mayoría de sus homólogos de madera.

Instalación de más de 1.000 m² sin transiciones

IWF es impermeable al calor, las variaciones de temperatura y el moho, lo que permite instalarlo en grandes superficies sin transiciones (hasta 10,000 pies²/1,000 m² o 100 pies/32 m en cualquier dirección).

Ultrarresistente a los arañazos

El revestimiento líquido proporciona una resistencia superior a los arañazos y las manchas en comparación con los revestimientos rígidos líderes del sector, lo que lo convierte en la opción ideal para los dueños de mascotas. Su tacto suave y cálido bajo los pies, combinado con una superficie súper antiarañazos, crea un espacio interior apto para mascotas perfecto para los amantes de los animales.

Sistema de instalación flotante

El sistema de cierre clic 2G/5G de IWF permite ahorrar tiempo y dinero en comparación con los suelos tradicionales.

Tipo de Suelo	IWF Suelos	SPC Suelos	Núcleo Negro
	Cara de melamina + núcleo de IWF	Película de plástico + núcleo SPC	Cara de melamina + núcleo de HDF
Densidad	1450 kgs/m³	2050 kgs/m³	880-900 kgs/m³
Impermeable	V	V	X
Espesor Oleaje	<3%	0	5-8%
Emisión de Formaldehído	<E0	Sin	E1, E0
Degradable	Sin PVC	X	Sin PVC
Clasificación Ignífuga	Clase A	Clase B1	Clase B1
Resistencia al Desgaste	V	V	V
Resistencia a los Arañazos	V	X	V
Resistencia a las Manchas	V	V	V
Resistencia a los Cigarrillos	V	X	V
Resistente a la Humedad	V	V	X
Zona de Instalación sin Transición	1,000 m² (32mx32m)	200 m² (10mx20m)	80 m² (8mx10m)
Estabilidad a la Luz Solar y al Calor	V	X	V
Rigidez a las Imperfecciones del Subsuelo	V	X	V
Adecuado para sobre, en y bajo Tierra	V	V	X
Espesor Adecuado	8mm	3.5-8mm	8-12mm

Más Colores de Papel

12D00401

15B27001

15D28806

15H05101

15X05201

15H00904

15H00701

24D69203

15H01401

15H01101

24H03605

24H01801

24H03702

24H04901

24H04804

24H04401

Selva
Cabinet & Flooring

Molduras y Remates para Suelos de SPC

- Para suelos SPC/LVT/WPC de 4mm-7.5mm de espesor

T-MOLDING
Tamaño(mm): 2400*45*7
Embalaje: 20unidas/CTN
Precio:
Peso: 10KGS

REDUCER
Tamaño(mm): 2400*43*10
Embalaje: 20unidas/CTN
Precio:
Peso: 13.6KGS

END-CAP
Tamaño(mm): 2400*35*10
Embalaje: 20unidas/CTN
Precio:
Peso: 13.4KGS

QUARTER ROUND
Tamaño(mm): 2400*28*16
Embalaje: 25unidas/CTN
Precio:
Peso: 16.26KGS

STAIR NOSE
Tamaño(mm): 2400*54*18
Embalaje: 10unidas/CTN
Precio:
Peso: 11KGS

FLUSH STAIRNOSE 72
Tamaño(mm): 2400*72*25
Embalaje: 10unidas/CTN
Precio:
Peso: 15KGS

FLUSH STAIRNOSE 115
Tamaño(mm): 2400*115*24
Embalaje: 6unidas/CTN
Precio:
Peso: 16.5KGS

FLUSH STAIRNOSE 131
Tamaño(mm): 2400*131*25
Embalaje: 6unidas/CTN
Precio:
Peso: 17.6KGS

SKIRTING 80-1
Tamaño(mm): 2400*80*14
Embalaje: 10unidas/CTN
Precio:
Peso: 12.05KGS



SKIRTING 90-1
Tamaño(mm): 2400*90*15
Embalaje: 10unidas/CTN
Precio:
Peso: 14.5KGS

L END CAP
Tamaño(mm): 2400*25*7
Embalaje: 50unidas/CTN
Precio:
Peso: 18KGS

UNDERLAYMENT
Tamaño: 16.9m x 1.1m x 1.5mm

El contrapiso (EVA/IXPE) se coloca debajo del suelo para proporcionar comodidad a los pies y aislar del ruido, la humedad y el calor.

Perfil de la Compañía

La empresa matriz de Selva (el Grupo), fundada en 2008 y con sede en Qingdao, China, es una fuerza líder en la industria de suministros para la construcción. El Grupo cuenta con siete fábricas en Perú, China y África, que ocupan 600,000 metros cuadrados y dan empleo a más de 2,000 personas. Se especializa en la producción y venta de gabinetes, MDF, tableros de partículas, flooring y otros productos de panel altamente procesados. El Grupo se compromete a suministrar materiales de construcción de la máxima calidad.

Tecnología Avanzada y Sostenibilidad

Equipado con maquinaria de vanguardia para la producción de armarios, paneles y paneles de madera, el Grupo garantiza una sólida capacidad de producción y unos resultados de alta calidad. Adoptando modelos de desarrollo económico circular, el Grupo aprovecha la tecnología avanzada para defender conceptos sostenibles.

Misión y Proyección Mundial

Con la misión de mejorar la vida humana mediante talento y productos superiores, el Grupo se dedica a forjar un futuro mejor. Sus productos se distribuyen en más de 40 países y regiones, incluidas América, Europa, Oriente Medio, África y Asia. La mejora continua y la innovación en la gestión, el diseño y los procesos de producción constituyen el núcleo de la filosofía del Grupo.

Certificaciones y Visión

El Grupo ha conseguido importantes certificaciones, como las de los sistemas Floorscore, CE, UKCA y QES, que reflejan su compromiso con la calidad y la excelencia. Adhiriéndose a la creencia de construir una marca de renombre mundial, el Grupo se esfuerza por convertirse en una empresa internacional competitiva e influente en la industria.

Email：**info@selvabs.com**

Teléfono：**+1 818 479 0377 (WhatsApp/USA)**

Sitio Web：**www.selvabs.com**